國立屏東大學 資訊工程學系 程式設計(一)

11. 陣列

- 一維陣列
- 二維陣列

-何謂陣列?

陣列(Array)是程式設計時，相當簡單同時也相當重要的一種資料結構。基本上，陣列可視為一些相同型態的資料集合，同時在這個集合中每一筆資料都有一個唯一的編號，我們將這個編號稱為索引；透過索引，您就可以存取在集合中的特定資料。以下本章將就陣列的宣告及使用等細節做一說明，現在先讓我們來看看陣列在使用上需要瞭解的一些性質：

- 陣列中所存放的資料必須為同一種資料型態。
- 索引值的範圍是由0開始。意即第一筆資料的索引值為0、第二筆為1、第三筆為2、……。

現在讓我們假設有一個陣列，其中包含了五個學生的成績，請參考figure 1。

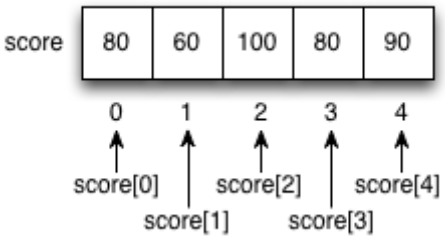


Fig. 1: 一個擁有5個元素的student陣列

圖中陣列的名稱為score。它由5個整數所組成，我們陣列內的資料稱為元素(element)。因此也可以說這個陣列擁有5個元素。若要存取這5個元素，你只要透過陣列的索引(index。有時亦稱為subscript)就可以完成，例如score陣列的第一個元素為score[0]。第二個元素為score[1]。...。第五個元素為score[4]。

為什麼我們需要這樣的資料結構呢？

> 五位學生的成績難道不可以使用五個變數來處理嗎？例如。score1, score2, ..., score5? 😟
>
> > 假設需要處理的學生成績變成了50筆，又該如何呢?
>
> 那就宣告50個變數！ 😐
>
> > 變成500個？5000個？或是更多？
>
> 那…. 還是來好好地學習陣列吧！ 😕



假設您需要記錄的是班上50位學生的成績，您當然可以宣告50個變數來儲存它們。下面的程式片段，將宣告50個變數並且設定它們的初始值：

```
//學生成績變數宣告
int score1=0;
int score2=0;
int score3=0;
…
int score49=0;
int score50=0;
```

這樣的寫法，您覺得如何呢? 是不是相當的難以使用呢? 現在讓我們來看看改用陣列後，同樣的程式會變成怎樣：

```
//學生成績變數宣告
int score[50];

//配合迴圈來設定初始值
int i;
for ( i=0;i<50;i++)
   score[i]=0;
```

上面的程式片段中，我們先宣告了一個陣列名為score，然後再使用一個迴圈來設定每一個學生的成績。

現在我們要存取學生成績時，不用再透過變數score1，score2，...，score50來存取；而是改由score[0]，score[1]，...，score[49]來存取與操作學生的成績。其中最主要的差異在於，陣列是一組聚合式的資料，對其中某一筆資料操作時是透過陣列名稱再加上一個索引來完成的。索引值如果配合迴圈變數來操作，陣列的存取就變得更為容易了。以下為您詳細說明陣列的宣告、初始化、使用等主題。

11.1 一維陣列

在數學裡，<latex>\mathcal{a} = \textless a_0, a_1, \cdots, a_{n-1} > </latex>，其中<latex>\mathcal{a}</latex>表示一個數列，具有<latex>a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}</latex>共n個相同值域(domain)的元素。像這樣的數列就是C語言中的一維陣列，我們可以宣告一個陣列a，並設定其具有n個相同資料型態的元素。

11.1.1 宣告

一維陣列的宣告語法如下：

```
Type arrayName[size];
```

其中Type是指定存放在陣列中的資料為何種資料型態，size則為陣列所要存放的元素個數。在資料型態方面，只要是一般變數可使用的資料型態，陣列就可以使用。以下是一些不同資料型態的陣列宣告：

```
int score[50];
float data[450];
double dist[50];
char c[10];
```

為了程式日後易於維護與修改，有時我們會配合#define這個preprocessor directive來設定陣列的大小：

```
#define N 500

...
int main()
{
   int score[N];
   ...

   for(i=0;i<N;i++)
   {
      score[i]=0;
   }
}
```

11.1.2 初始化

陣列的初始化的方式有兩種，您可以在宣告時就設定預設的值，當然也可以在宣告後才另行設定其值。宣告陣列時設定初始值的語法如下：

```
Type arrayName[size] = { values };

Type arrayName[] = { values };
```

其中values的部份即為欲設定的資料數值，若(通常都是)超過一筆以上的資料，請在兩筆資料間加上一個','分隔。請參考下面的例子：

```
int score[5]={80, 60, 100, 80, 90};

int score[5]={80, 60, 100}; //所給定的資料數值少於所宣告的元素個數，以0填補。
                            //等同於int score[5]={80, 60, 100, 0, 0};
```

```
int score[5]={0};    //設定所有元素皆為0

int score[5]= {};    //這行是錯誤的，不允許{}中一筆數值都不給定

int score[] = {80, 60, 100, 80, 90}  //陣列的大小被省略，由初始值的個數決定

char data[3] = { 'a', 'b', 'c' }; //宣告並設定char陣列
```

從上面的例子可以發現，若在宣告陣列的同時給定其初始值，編譯器會幫自動我們計算陣列的大小。但如果在後續的程式中，需要知道陣列的大小時，可以參考下面的程式碼：

```
int x[]={1, 2, 3, 4, 5};
int size;


size = sizeof(x)/sizeof(int);
```

其中sizeof(x)會傳回陣列所配置的記憶體空間，再除以一個元素的大小(上述例子是int)就可以得到陣列的大小。

11.1.3 存取元素

陣列的宣告與初始化您都學會之後，接下來就是如何使用它。要存取陣列內的元素，只要以陣列名稱加上一組中括號，並於其中指定索引值即可，其語法如下：

```
arrayName[indexing_expression]
```

其中indexing_expression是用以索引存取陣列特定元素的運算式，其運算結果必須為整數且小於陣列大小。以score陣列為例，下列都是正確的使用方式：

```
x=score[3];

score[2]=x;


score[x]=5;

score[x]=score[y]+2;

x=score[i>j?i:0];
```

11.1.4 應用

請看下面的例子：

```
sum2score = score[3] + score [4]; //將陣列的第4個元素和第5個元素相加

//搭配迴圈, 讓使用者輸入陣列的值
for(i=0;i<5;i++)
{
    printf("Please input score#%d:", i+1);
    scanf("%d", &a[i]);
}

//全班同學一律加10分
for(i=0;i<5;i++)
   score[i]+=10;


//求全班平均成績
for(i=0;i<N;i++)
{
   sum+=score[i];
}
average = sum /(float)N;

//求全班最高分
max=score[0];

for(i=1;i<N;i++)
{
   if( max < score[i] )
      max = score[i];
}
printf("max=%d\n", max);

// sizeof(array) 傳回陣列共佔有多少記憶體空間
// sizeof(array[0]) 傳回一個元素佔多少記憶體空間
// sizeof(array) / sizeof(array[0])) 傳回陣列有幾個元素(陣列大小)

for(i=0;i<sizeof(score)/sizeof(score[0]);i++)
{
  do_something;
}
```

```
//設定一付撲克牌
// 0-12 spade
```

```c
// 13-25 heart
// 26-38 diamond
// 39-51 club
// 0 for A, 1 for 2, ..., 8 for 9, 9 for 10, 10 for J, 11 for Q and 12 for K

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>


int main()
{
   int cards[52];
   char suits[]= {'S', 'H', 'D', 'C'};
   int i, pivot, point, suit, temp;

   for(i=0;i<52;i++)
   {
      cards[i]=i;
   }

   srand(time(NULL));

   for(i=0;i<52;i++)
   {
      pivot = rand()%52;
      temp = cards[i];
      cards[i] = cards[pivot];
      cards[pivot] = temp;
   }

   for(i=0;i<52;i++)
   {
      suit = cards[i]/13;
      point = cards[i]%13+1;

      // char points[] = {'A', '2', '3', '4', ...., 'T', 'J', 'Q', 'K' };

      printf("%c", suits[suit]);

      // printf("%c", points[point-1]);

      switch(point)
      {
         case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
            printf("%1d", point);
            break;
         case 1:
            printf("A");
            break;
         case 10:
```

```
            printf("T");
            break;
         case 11:
            printf("J");
            break;
         case 12:
            printf("Q");
            break;
         case 13:
            printf("K");
            break;
      }
      if( (i+1)%13 ==0)
         printf("\n");
      else
         printf(", ");
   }
}
```

11.2 多維陣列

除了一維陣列外，C語言也支援多維度的陣列(Multidimensional Array)。

11.2.1 宣告與初始化

以二維陣列為例，其宣告語法如下：

```
Type arrayName[size1][size2];


            |共size2個|
Type arrayName[size1][size2] = { { values  }, {values}, ..., {values} };
            |---------- 共計size1個 ----------|
```

其中size1與size2分別為第一個維度與第二個維度的大小，我們也可以在宣告後直接給定初始值，但size1與size2不可省略。

現在考慮前面介紹過的範例，宣告一個陣列用以記載5個學生的成績，其中每個學生有國文與英文兩個科目的成績，有兩種思考的方式：

1. int score[2][5]; *兩個科目，每個科目有五個學生的成績* - *int score[5][2];* 五個學生，每個學生有兩個科目的成績

兩種方式都是正確地，要使用哪一種取決於您慣用的思考方式。我們以第一種方式為例，在宣告的同時，順便給定初始值：

```
int score[2][5] = { { 80, 60, 100, 80, 90 }, {100, 60, 90, 80, 75} };
```

<note important> 要特別注意下面的寫法是不正確的!

```
int score[][] = { { 80, 60, 100, 80, 90 }, {100, 60, 90, 80, 75} };
```

</note>

在程式執行時，會得到如figure 2的陣列：

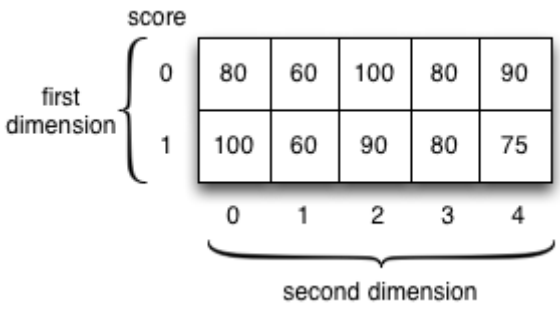


Fig. 2: 二維陣列範例(兩個科目，每個科目有五個學生的成績)

figure 2是我們所認為的二維陣列的長相，其實在記憶體中並不是這樣的。請參考下面的程式碼，把陣列所有元素的記憶體位址印出：

```
printf("&score = %p\n", &score);
printf("&score[0] = %p\n", &score[0]);
printf("&score[1] = %p\n", &score[1]);

for(i=0;i<2;i++)
   for(j=0;j<5;j++)
      printf("&score[%d][%d]=%p\n", i,j,&score[i][j]);
```

以下是可能的輸出結果(注意，我們假設一個整數為4個bytes亦即32bits)

```
&score=0x7fff50f59970
&score[0]=0x7fff50f59970
&score[1]=0x7fff50f59984
&score[0][0]=0x7fff50f59970
&score[0][1]=0x7fff50f59974
&score[0][2]=0x7fff50f59978
&score[0][3]=0x7fff50f5997c
&score[0][4]=0x7fff50f59980
&score[1][0]=0x7fff50f59984
&score[1][1]=0x7fff50f59988
```

```
&score[1][2]=0x7fff50f5998c
&score[1][3]=0x7fff50f59990
&score[1][4]=0x7fff50f59994
```

從上述的輸出結果可得知□score陣列被配置到0x7fff50f59970位址，也就是score[0][0]所在的位址，當然score[0]這一列(row)也是從這個位址開始。再仔細看一下結果，因為陣列元素的型態為int(大小為4bytes)□所以score[0][0]用以存放一個整數的記憶體空間是位於0x7fff50f59970 - 0x7fff50f59973□緊接的下一個位址0x7fff50f59974正好就是score[0][1]的位址，再加4之後□0x7fff50f59978就是score[0][2]的位置。依此類推，可得知：

```
&score[0][j] =  &score[0] + j*4
```

請檢查一下輸出結果與上述公式是否一致□score[0][4]是score[0]這一列的最後一個元素，其所在位址為0x7fff50f59980□觀察輸出的結果，下一列score[1]的元素是存放於0x7fff50f59984這個位址，也就是說其實它是連續的空間配置，請參考figure 3□

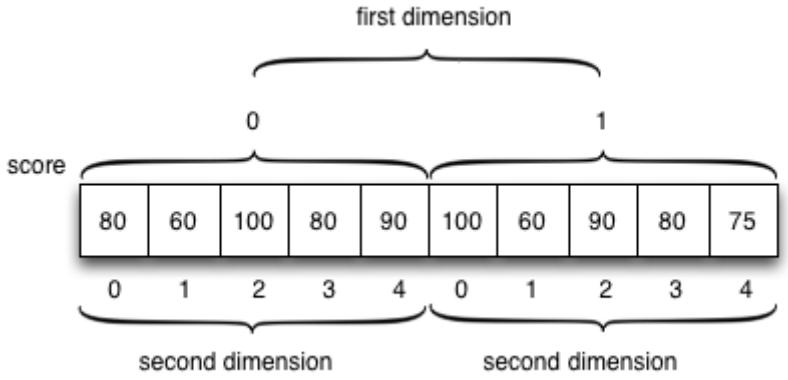


Fig. 3: 二維陣列的記憶體空間是連續配置的

所以□score[i][j]的位址可以由以下公式計算：

```
&score[i][j] = &score + (i*size2*4) + j*4;

或

&score[i][j] = &score + (i*size2+j)*sizeof(score[0][0]);
```

雖然我們現在已瞭解了陣列在記憶體中實際的配置為連續空間配置，但平常在使用陣列時不需要使用如figure 3這種與我們日常生活中的概念不一致的方式思考。建議還是以figure 2的方式構思即可。

其它更多維度的陣列也是類似的觀念，下面我再舉一個三維陣列的例子：宣告一個陣列用以記載5個學生的成績，其中每個學生有國文與英文兩個科目的成績，每個成績又可分成平時成績與考試成績，參考下面

的程式宣告：

```
int score[2][5][2] = { { {80, 90}, {60,50} , {100,95}, {80,90}, {90,85} },
                       { {100,95}, {60,100}, {90,100}, {80,90}, {75,65} }
};
```

figure 4與figure 5顯示了這個例子的概念圖。

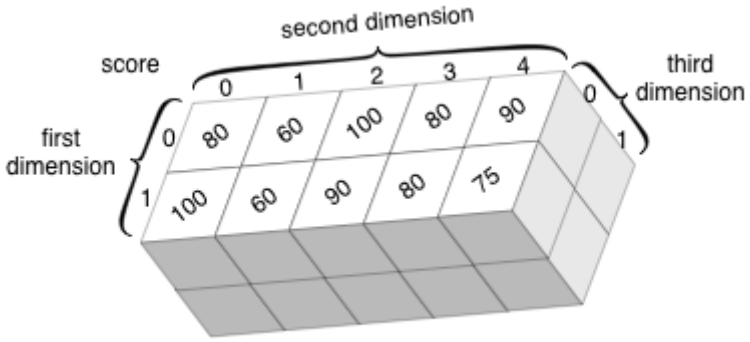


Fig. 4: 三維陣列範例(兩個科目，每個科目有五個學生的成績，每個學生又有平時成績與考試成績)

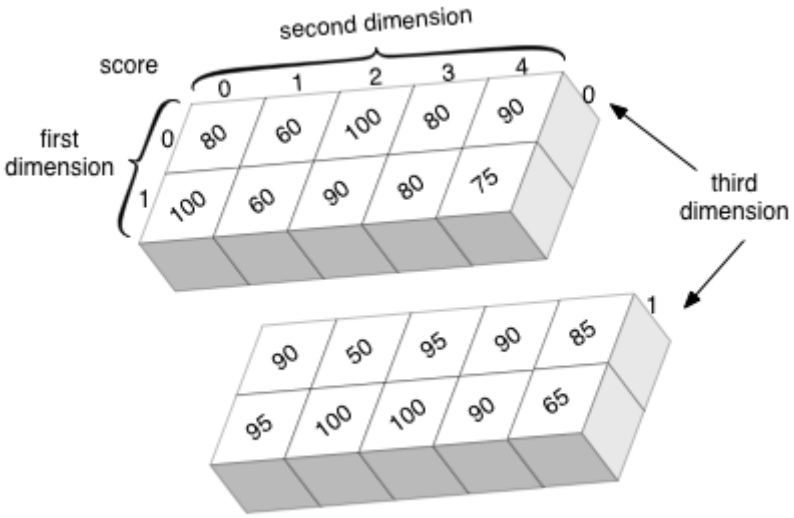


Fig. 5: 三維陣列範例(依第三維度分層))
<note tip> 考慮一個三維陣列宣告為 int a[10][5][2]，您能夠導出計算a[i][j][k]所在的記憶體位址的公式嗎？ </note>

11.2.2 應用

多維陣列的應用很廣泛，以下是一些例子：

- 成績處理(多個學生、多個科目、多個成績項目等)
- 棋奕遊戲(利用二維陣列來定義棋盤)
  - 井字遊戲(3×3陣列)

    - 五子棋(19×19陣列)
    - ...
- 影像處理
    - 以640×480解析度
    - 每個像素須包含R, G, B數值
    - 每個數值可能為0-255
- 還有更多…

11.2.3 排序應用

```
    I A  sort.c (Modified)(c)         Row 1    Col 19   3:09  Ctrl-K H for
help
#include <stdio.h>
int main()
{
  int score[10]={ 10, 33, 13, 60, 65, 25, 100, 34, 99, 0};
  int i, j;
  int max, maxIndex;

  for(i=0;i< 10;i++)
  {
    maxIndex=0;
    for(j=1;j<10;j++)
    {
      if(score[maxIndex] < score[j])
      {
        maxIndex = j;;
      }
    }
    printf("%d > ",score[maxIndex]);
    score[maxIndex]=(-1);
  }

  printf("\n");

  for(i=0;i<10;i++)
  {
    printf("%d ", score[i]);
  }
  printf("\n");
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
  int score[10]={ 10, 33, 13, 60, 65, 25, 100, 34, 99, 0};
  int flag[10] ={0};

  int i, j;
  int max, maxIndex;

  for(i=0;i< 10;i++)
  {
    maxIndex=0;

    for(j=0;j<10;j++)
    {
      if(flag[j]!=1)
      {
        maxIndex=j;
        break;
      }
    }

    for(j=1;j<10;j++)
    {
      if((score[maxIndex] < score[j])&&(flag[j]!=1))
      {
        maxIndex = j;
      }
    }
    printf("%d > ",score[maxIndex]);
    flag[maxIndex]= 1;
  }

  printf("\n");

  for(i=0;i<10;i++)
  {
    printf("%d ", score[i]);
  }
  printf("\n");

}
```

```
#include <stdio.h>

#define N 10


int main()
{
```

```
  int score[N]={ 10, 33, 13, 60, 65, 25, 100, 34, 99, 0};
  int i, j, temp;
  int max, maxIndex;

  for(i=0;i<N-1;i++)
  {
    maxIndex=i;
    for(j=i+1;j<N;j++)
    {
      if(score[maxIndex] < score[j])
      {
        maxIndex = j;;
      }
    }
    printf("%d > ",score[maxIndex]);

    temp=score[i];
    score[i]=score[maxIndex];
    score[maxIndex]=temp;
  }

  printf("\n");

  for(i=0;i<10;i++)
  {
    printf("%d ", score[i]);
  }
  printf("\n");

}
```

From:
https://junwu.nptu.edu.tw/dokuwiki/ - **Jun Wu的教學網頁**
國立屏東大學資訊工程學系
CSIE, NPTU
Total: 339278

Permanent link:
https://junwu.nptu.edu.tw/dokuwiki/doku.php?id=c:array

Last update: **2019/07/02 15:01**